




DYNAMISK LASTBALANSERARE

Charge Amps Amp Guard Public

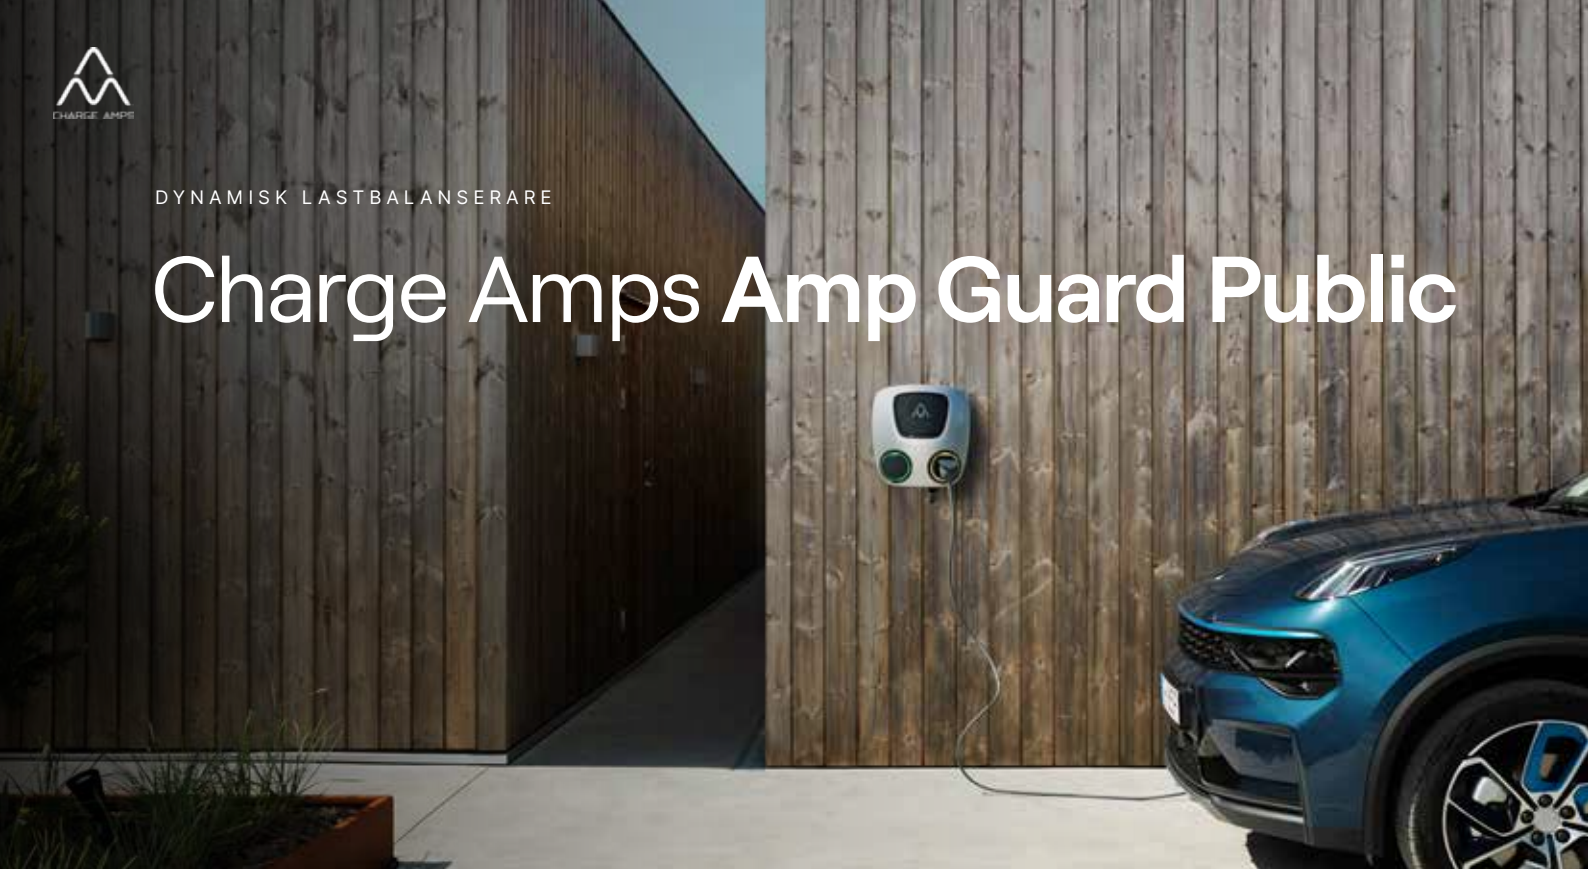

Charge Amps Amp Guard är en smart effektvakt som optimerar laddningen mot övriga belastningar i fastigheten. Den konfigureras via WiFi eller LAN och kan som i exemplet nedan samverka med solcellsinstallationer.

Strömförbrukning utan Charge Amps Amp Guard

Exempel från villakund med solceller och 16 A elanslutning. Överlast sker på morgonen, runt middag samt kväll. I det mörkgråa området löser säkringen ut.

Total laddmöjlighet: Ca 55 kWh/dygn

Strömförbrukning med Charge Amps Amp Guard

Här ser man hur effektvakten reglerar laddströmmen så att den maximeras utan att säkringar löser ut.

Total laddmöjlighet: Ca 75 kWh/dygn



TEKNISK INFORMATION

Artikelnummer:	E2480087, 101209
Mätarea:	0-400 A
Nätverkskoppling:	WiFi, LAN
Strömtillförsel:	230 V AC/400 V AC 50/60 Hz (via terminalen för spännings-/strömförsörjning)
Installation:	DIN-skena (6 moduler)
Dimensioner:	108 × 97 × 57 mm
Vikt:	385 gram



35%*

snabbare
laddning

*Om bilen kan dra full nytta av tillgänglig effekt.