


Artikel nr: 1919

NM Hyper Joint Rail Silver

Teknisk specifikation

Längd	210 mm
Bredd	50 mm
Höjd	40 mm
Garanti	30 år
Snözon	1–5,5
Korrosivitetsklass	C4
Tillverkning	Sverige

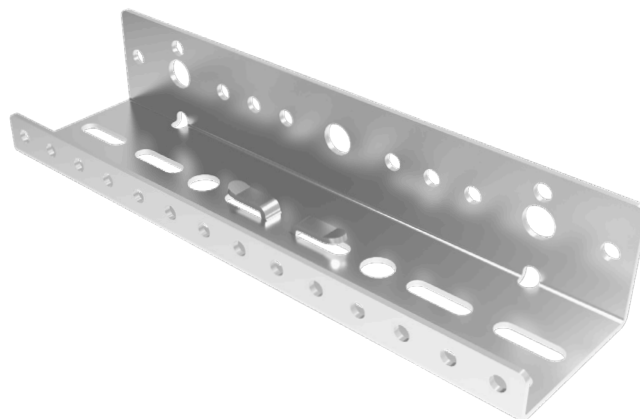

NM Hyper Joint Rail används till att skarva NM Hyper Rail. För att göra monteringen så enkel som möjlig har den designats med både en hålbild och ett stopp.

Prestanda

Våra produkter genomgår noggranna tester i utsatta miljöer för att garantera den högsta prestandan under alla tänkbara väderförhållanden. Vi ser till att alltid leverera de mest pålitliga och lämpliga lösningarna för ditt tak.

I vårt beräkningsprogram kan du fylla i dina takspecifikationer och se det korrekta antalet infästningar som ditt tak kräver.