


EXQ Light

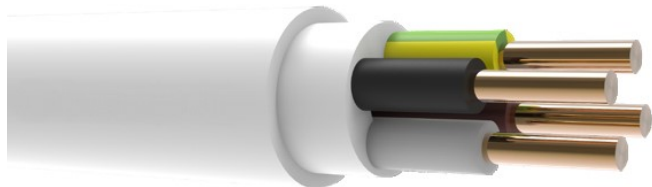

Installationskabel för inom- och utomhusbruk, halogenfri

APPLIKATION

PEX-isolerad kabel i halogenfritt utförande för fast installation inomhus och utomhus. För öppen eller dold förläggning. UV-beständig yttermantel

Konstruktion

Ledare: Koppar, enligt EN 60228

Ledarisolering: XLPE

Partmärkning: Enligt HD 308 S2

Utfyllnad: Halogenfri polyolefinblandning

Yttermantel: HFFR blandning, vit, UV beständig

Teknisk Data

CPR Klass: EXQ light: Cca s1,d1,a1

Driftspänning: 300/500 V

Böjradie (min): 6xD

Min. förläggningstemperatur: -15°C

Max. ledartemperatur: 90°C

Brandklassning: EN 50399 ; EN 60332-1-2

EN 60332-3-24 ; EN 60754-2 ; EN 61034-2

STANDARD

SS 424 02 19-5; SFS 5544, NEK 591

Dimension mm ²	Max. resistans vid 20°C Ω / km	Ytterdiameter mm ²	Vikt kg/km
3G1,5	12,1	7,6	99
3G2,5	7,41	8,9	143
4G1,5	12,1	8,2	118
4G2,5	7,41	9,6	173
5G1,5	12,1	8,9	139
5G2,5	7,41	10,5	207

CERTIFIKAT

